

HANDLEIDING

IRR-DSK-SET LIGHT


De IRR-DSK-SET LIGHT maakt het mogelijk, besturingsboxen draadloos te bedienen via infrarood.



Preparatie

Plaats de twee batterijen (R03 AAA) in de handbediening.

Plug de ontvanger in de besturingsbox (HS – poort). De onderkant van de ontvanger is voorzien van een sticker voor een gemakkelijke bevestiging.

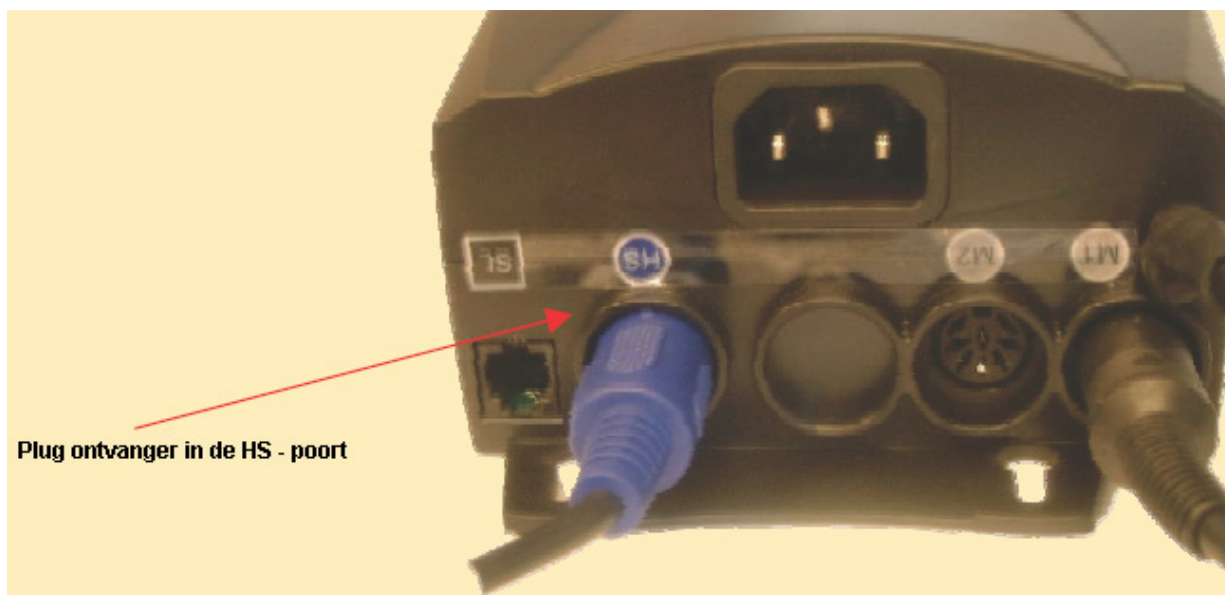

Kanaalselectie

De handbediening kan twee op twee kanalen werken, dus twee besturingsboxen kunnen bediend worden met één handbediening.

In principe kan een bepaald aantal ontvangers bediend worden door één handbediening.


Kanaal selectie (handbediening):

Druk op de toets "CH", druk vervolgens op toets "1" of "2" voor het gewenste kanaal.


Kanaal selectie (ontvanger):

Als het schakelaartje in de linker positie is, is kanaal 1 geselecteerd.

Als het schakelaartje in het midden of in de rechter positie is, dan is kanaal 2 geselecteerd.

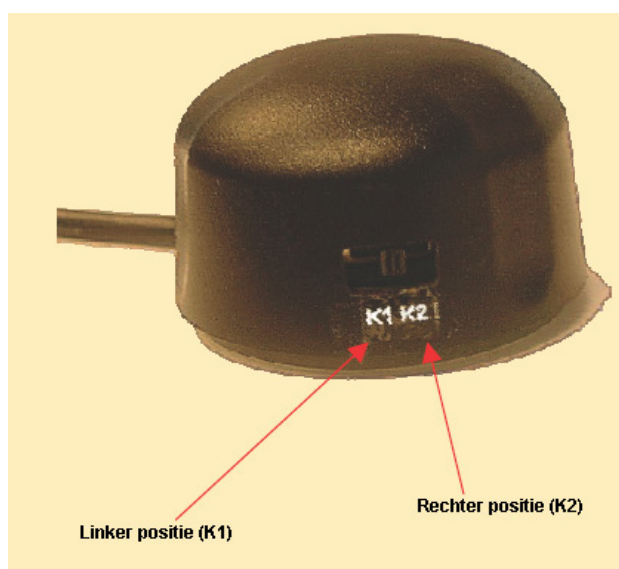

Functionaliteit

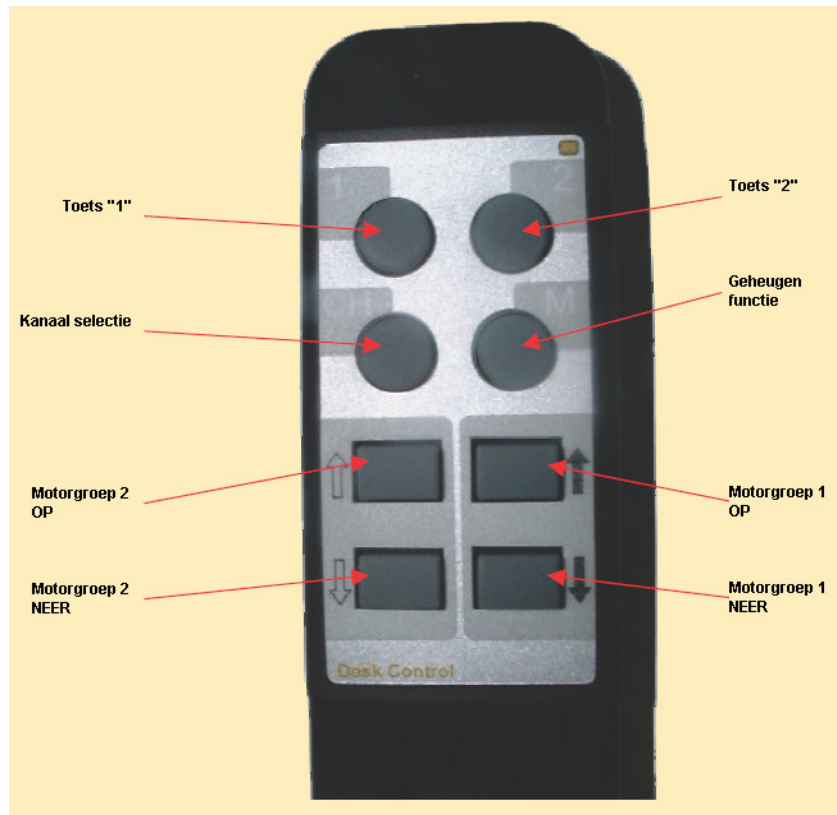

Omhoog/omlaag bewegen

Met de toetsen op (↑) en neer (↓) begint de besturingsbox de aandrijving(en) in de gewenste richting te bewegen.

Geheugen functie

Twee posities kunnen bewaard en opgeroepen worden.

Opslaan van de actuele positie:

Door op de toets "M" te drukken en direct daarna op ofwel toets "1" (geheugenpositie 1) of "2" (geheugenpositie 2) te drukken, wordt de actuele positie opgeslagen. (Bevestiging van de besturingsbox d.m.v. een "klik").

Bewegen naar een bewaarde positie:

Om naar de opgeslagen positie te bewegen, ofwel toets "1" dan wel toets "2" ingedrukt houden totdat de opgeslagen positie bereikt is. Geheugenposities kunnen ongelimiteerd overschreven worden.

Motorgroepen

Als de besturingsbox geconfigureerd is voor twee motorgroepen, kunnen beide motorgroepen onafhankelijk bediend worden.